


LU 3300 SA

Wassermischbares Kühlschmiermittel auf Mineralölbasis

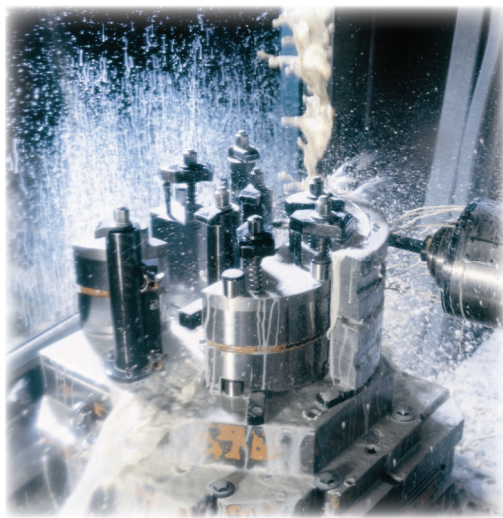

- ▶ Universell einsetzbares
Kühlschmiermittel
- ▶ Bor- und bakterizidfrei
- ▶ Für die Bearbeitung von Guss, Stahl
und Aluminium geeignet
- ▶ Schaumarm

LU 3300 SA ist ein sehr universell einsetzbares mineralöhlhaltiges und borfreies Kühlschmiermittel für viele Bearbeitungsvorgänge wie z.B. Drehen, Bohren, Sägen, Fräsen, Gewindeschneiden, Reiben, Stanzen, Ziehen, Tiefziehen, Schleifen etc. Es ist besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Eisen und allen Stahlwerkstoffen (auch hochfesten und hochadditiven Stählen).

LU 3300 SA erzeugt eine feindisperse Emulsion mit hoher Stabilität und geringen Austragungsverlusten. Sehr schaumarm bei verschiedenen Wasserqualitäten. Universell einsetzbar auf einzelbefüllten Maschinen sowie in Zentralanlagen.

LU 3300 SA garantiert erheblich verlängerte Standzeiten von Kühlschmiermittel und Werkzeugen. Durch Pflege mit unserem Produkt LABISAN wird die Standzeit des Kühlschmiermittels auf fast unbegrenzte Dauer verlängert.

Anwendungskonzentration:

Normale bis mittlere Zerspanung	ab 5 %
Schwere Bearbeitung	ab 8 %

Technische Daten:

Viskosität bei 20 °C	ca. 190 mm ² / s
Mineralölanteil	ca. 45 %
pH-Wert	bei 5 %iger Lösung in Wasser ca. 9,5 - 9,6
Refraktometerfaktor	1,0

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.