


## REMBA V (VISKOS)

Trennmittel für die Herstellung beschichteter Platten

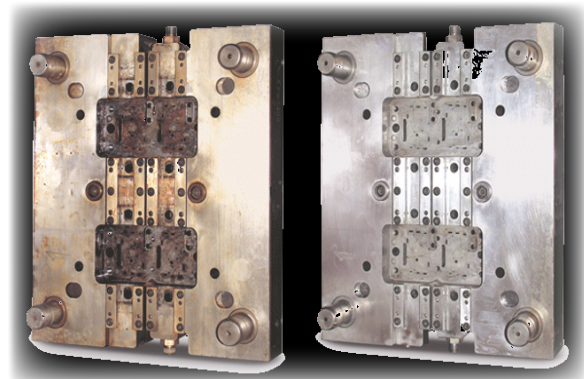

- ▶ Silikonfrei
- ▶ Lösungsmittelfrei
- ▶ Schützt Metalloberflächen der Preßbleche nachhaltig
- ▶ 1,0 dpas

**REMBA V** ist ein dünnflüssiges, weißes und sehr hitzebeständiges Trennmittel zur Herstellung beschichteter Platten. Besonders gut zum Aufsprühen auf heiße Preßbleche geeignet, da es über eine emulgierte Form verfügt.

**REMBA V** wird vorzugsweise im Sprühverfahren eingesetzt. Es kann aber auch mit Pinsel, Lappen oder Bürste aufgetragen werden. Als Einbrennfett für gereinigte oder neue Alu-Preßbleche besonders gut geeignet.

**REMBA V** auf Preßbleche auftragen und diese hoch aufheizen. Presse auf Handbreite zusammenfahren und Trennmittel ca. 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend herunterkühlen und mit weichem Tuch abwischen

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.